

**1クラス上の
切込深さ**

**深切り
タイプ**

ノコ刃 外径	147mm	165mm
切込 深さ	57mm (1寸9分)	66mm (2寸2分)

W-572ED

ノコ刃外径 147mm
最大切込み深さ 57mm
電子制御+高速回転モーター
LED ライト
レーザースリットチップソー


希望小売価格 31,000円(税別)

W-662ED

ノコ刃外径 165mm
最大切込み深さ 66mm
電子制御+高速回転モーター
LED ライト
レーザースリットチップソー

希望小売価格 34,700円(税別)

素早く精度の高い切断



- ① 素早く、確実に切れる。ワンタッチ固定式の切込深さ調整です。



- ② 精度の高い切断作業を助ける切込深さ目盛付です。

切粉の飛散が気にならない



- ③ 作業への切粉の飛散と周囲への舞い上がりを抑えた切粉後方排出です。



※写真の集じんホースとノズルは、別販売品です。

墨線が見やすい



墨線にある切粉を吹き飛ばし、墨線が見やすいブロブ機能です。




- ④ 薄暗い場所の作業でも、墨線が見やすい高輝度LEDライトを2個装備。電源を入れるとLEDライトが点灯し、通電ランプとしての役割もします。

スムーズに切れる

電子制御

負荷を掛けても、回転数の落込みを抑え、よりスムーズで素早い切断を可能にしました。

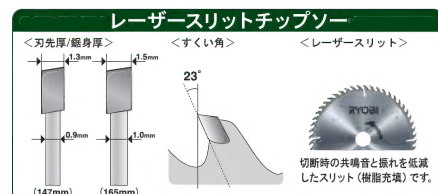

便利な左傾斜5°

フロア材の壁面付け合わせなどに便利な「左傾斜仕様」を追加しました。

商品仕様

	W-572ED	W-662ED
ノコ刃外径 (mm)	147	165
ノコ刃内径 (mm)	20	20
最大切込 90° (直角切断時)	57	66
深さ 45° (右傾斜切断時)	37	44
(mm) 5° (左傾斜切断時)	46	52
回転数 (min ⁻¹)	4,000	
電 源 (V)	単相 100	
電 流 (A)	12	
消費電力 (W)	1,150	
本体寸法 (mm)	長さ249×幅213×高さ230 (169)	長さ276×幅218×高さ243 (169)
質 量 (kg)	2.4	2.6
コード (m)	5	
付属品	147mm レーザースリットチップソー (52P)、ソーガイドフェンス、ボックスパナ	165mm レーザースリットチップソー (52P)、ソーガイドフェンス、ボックスパナ

別販売品

平行定規組立



W-572ED 用	コード No.6076181
価格	2,090 円 (税別)
W-662ED 用	コード No.6076191
価格	2,200 円 (税別)
W-760ED 用	コード No.6076241
価格	2,300 円 (税別)

角度定規組立



コード No.6960004
価格 2,750 円 (税別)

集じんノズル (集じんホース接続用)



コード No.6076175
価 格 340 円 (税別)

集じんホース (集じんノズル接続側φ30、集じん機接続側φ38)



コード No.6081532
価格 4,000 円 (税別)

深切りタイプシリーズ

電子丸ノコ

W-760ED □



ノコ刃外径 190mm

LED ライト

最大切込み深さ 76mm

レーザースリットチップソー

電子制御+高速回転モーター

希望小売価格 42,600 円 (税別)

商品名	外径 (mm)	刃 数	厚さ (mm)		内 径	コード No.	価格 (円)	適用機種
			鋸身厚	刃先厚				
レーザースリットチップソー	147	52	0.9	1.3	20	6653291	4,000	W-572ED
軽く切れる！ 静音・制振	165		1.0	1.5		6653301	4,100	W-662ED
	190		1.1	1.6		6653381	4,200	W-760ED
SSTブレード フロアの切断に最適。 ステープルも釘も切断できる！ Silent…静か Smooth…滑らか Tough…丈夫	165	52	0.8	1.3	20	6653231	5,200	W-662ED
チップソー (S23)	147	52	0.9	1.3	20	6653341	3,600	W-572ED
	165		1.0	1.5		6653351	3,800	W-662ED
チップソー 一般木材用	147	24	0.8	1.3	20	6653271	2,000	W-572ED
		40				6653281	2,500	
	165	52	1.0	1.6		4911410	3,300	W-662ED
		60				6652851	5,300	
		72				4911411	4,100	
	185	52				4911210	3,300	W-760ED
		72				4911211	4,100	
	190	52				4911310	3,300	
		72				4911311	4,100	
						6652491	6,400	

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本 社

〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

このカタログの掲載内容は、2011年8月現在のものです。

C11HE